




LED LITE G4

Halogenlampersättaren

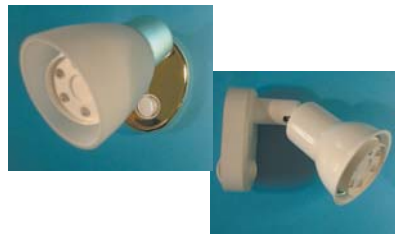

LED-lampan är utformad för att ersätta halogenlampor med G4 sockel.
LED LITE G4 är strömsnål och belastar ett 12V-batteri med ca 0,5W.
Passar alla armaturer med rak lampinfästning och lamphus större än 43 mm i diameter.

- Vattentät.
- Vibrationstålig.
- Låg strömförbrukning ca 40 mA.
- Lång drifttid.
- Lätt att använda - bara att placera i G4-sockeln.

Tekniska data:

Material	ABS, hartsfyllning
Max ström	40 mA - typiskt.
Anslutning	10,5 till 32 V DC
Sockel	G4 (GU5,3).
Storlek	42,5 mm i diameter x 32 mm hög
Flodljus	ca. 10-12 cd ca 70 grader
Art.nr	blp 20852 (varmvit) flodljus /vitt hus
Spotljus	ca. 30-40 cd ca 20 grader
Art.nr	blp 23852 (varmvit) spotljus/vitt hus



Håcksta, 824 93 Hudiksvall Telefon 0650-562300 Fax 0650-562010
e-post info@blp-listen.se www.blp-listen.se